


OCELOVÉ DRÁTKY ARCELORMITTAL

ARCELORMITTAL: OZNAČENÍ HE +75/40



P Průměr: 0,75 mm


D Délka: 40mm

Štíhlostní poměr (D/p): 53

Vlastnosti materiálu

Pevnost v tahu taženého drátu: 1800 N/mm²

Počet drátků na kilogram: 7100

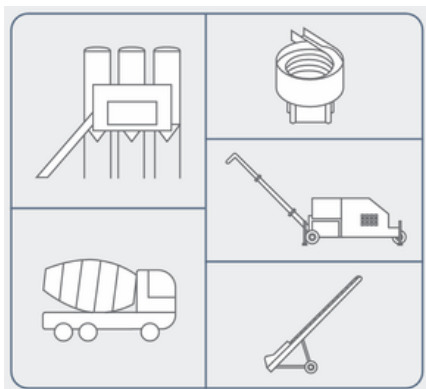


✓ Dávkujte společně s pískem a kamenivem.

✓ Dávkujte přímo do betonové směsi.


✓ Technická podpora na stavbě a pomoc při optimalizaci procesu dávkování.

✓ K dispozici je široká škála dávkovacích zařízení: dopravníkový pás, foukač, automatická dávkovací zařízení.

Typ balení



25kg krabice



48 x 25kg
krabice / paleta

Bezpečnost a skladování



✓ Po celou dobu používejte rukavice, helmu, ochranné brýle a chrániče sluchu.



✓ Skladovat v suchu
✗ Neskladovat palety ve více řadách na sobě.

Technická pomoc

- Návrh řešení.
- Nejvhodnější typ vlákna pro dosažení požadavků specifikace.
- Optimální dávkování pro požadovaný výsledek.
- Doporučení ohledně dávkování.

Certifikace

CE EN 14889-1
type 1

Conforms to:
ASTM A820 / A820M-04 type 1

SIMATT, s.r.o.

www.simatt.cz, +421 905 615 520, vacha@simatt.cz

SIMATT
TECHNOLOGY