

OCELOVÉ DRÁTKY ARCELORMITTAL

ARCELORMITTAL: OZNAČENÍ HE +1/60



P Průměr: 1,00mm


D Délka: 60mm

Štíhlostní poměr (D/p): 60

Vlastnosti materiálu

Pevnost v tahu taženého drátu: 1500 N/mm²

Počet drátků na kilogram: 2600

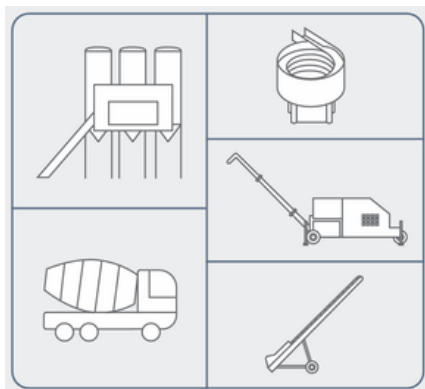


✓ Dávkuje společně s pískem a kamenivem.

✓ Dávkuje přímo do betonové směsi.


✓ Technická podpora na stavbě a pomoc při optimalizaci procesu dávkování.

✓ K dispozici je široká škála dávkovacích zařízení: dopravníkový pás, foukač, automatická dávkovací zařízení.

Typ balení



25kg krabice



48 x 25kg
krabice / paleta

Bezpečnost a skladování



Po celou dobu používejte rukavice, helmu, ochranné brýle a chrániče sluchu.



Skladovat v suchu



Neskladovat palety ve více řadách na sobě.

Technická pomoc

- Návrh řešení.
- Nejvhodnější typ vlákna pro dosažení požadavků specifikace.
- Optimální dávkování pro požadovaný výsledek.
- Doporučení ohledně dávkování.

Certifikace

CE EN 14889-1
type 1

Conforms to:
ASTM A820 / A820M-04 type 1

SIMATT, s.r.o.

www.simatt.cz, +421 905 615 520, vacha@simatt.cz

SIMATT
TECHNOLOGY